

Caracteristici

- Produsul se montează încadrat, ceea ce ajută la obținerea unui aspect curat al tavanului sau peretelui.
- Tensiune alimentare: ~220V ÷ 240V / 50 Hz



schimbare temperatură de culoare






Aplicații

- Înlocuiesc corpurile convenționale
- Recomandate pentru iluminat general, uz casnic, spații comerciale

Specificații tehnice

Montaj	încadrat
Formă	patrat
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	6 W
Flux luminos	660 lm
Unghi fascicul	120°
Durata de viață	25.000 h
Temperatură de culoare	3CCT
Dimensiuni (mm)	120.5*120.5*28.4
Cod EAN	5944035113579

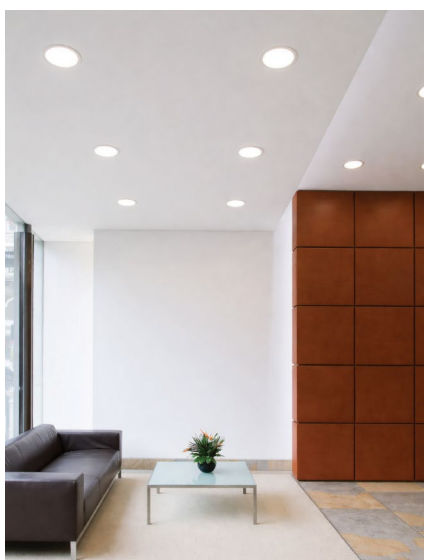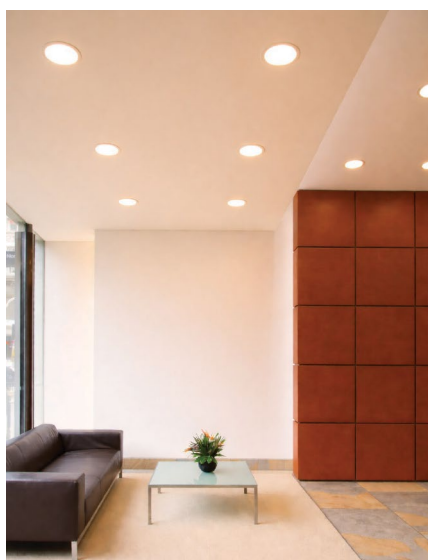

220-240V
50-60 Hz