


Caracteristici

- Produsul se montează încadrat, ceea ce ajută la obținerea unui aspect curat al tavanului sau peretelui.
- Tensiune alimentare: ~220V ÷ 240V / 50 Hz



schimbare temperatură de culoare








Aplicații

- Înlocuiesc corpurile convenționale
- Recomandate pentru iluminat general, uz casnic, spații comerciale

Specificații tehnice

Montaj	încadrat
Formă	rotund
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	24 W
Flux luminos	2640 lm
Unghi fascicul	120°
Durata de viață	25.000 h
Temperatură de culoare	3CCT
Dimensiuni (mm)	Φ296*29.1
Cod EAN	5944035113685

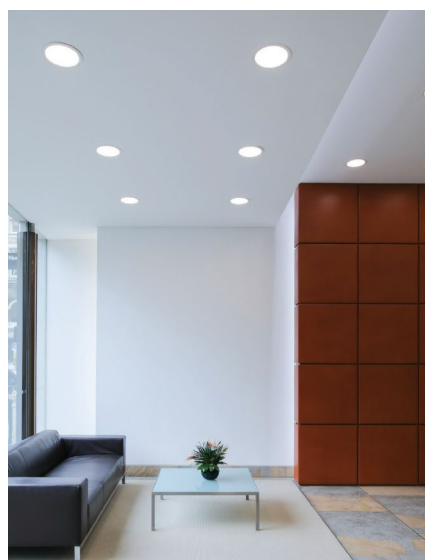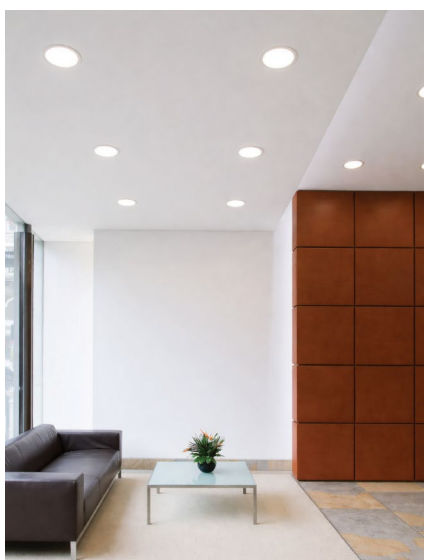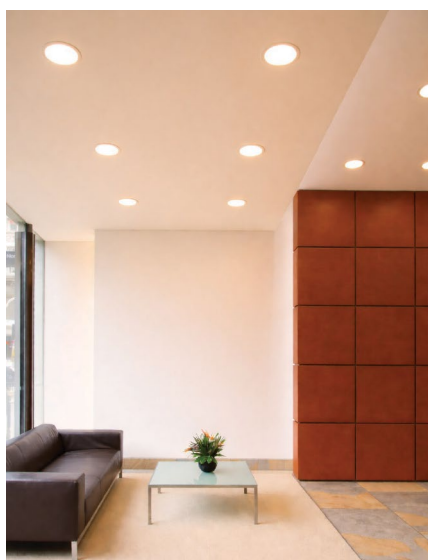

Caracteristici

- Produsul se montează încadrat, ceea ce ajută la obținerea unui aspect curat al tavanului sau peretelui.
- Tensiune alimentare: ~220V ÷ 240V / 50 Hz








Aplicații

- Înlocuiesc corpurile convenționale
- Recomandate pentru iluminat general, uz casnic, spații comerciale


Specificații tehnice

Montaj	încadrat
Formă	patrat
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	24 W
Flux luminos	2640 lm
Unghi fascicul	120°
Durata de viață	25.000 h
Temperatură de culoare	3CCT
Dimensiuni (mm)	295*295*28.6
Cod EAN	5944035113692

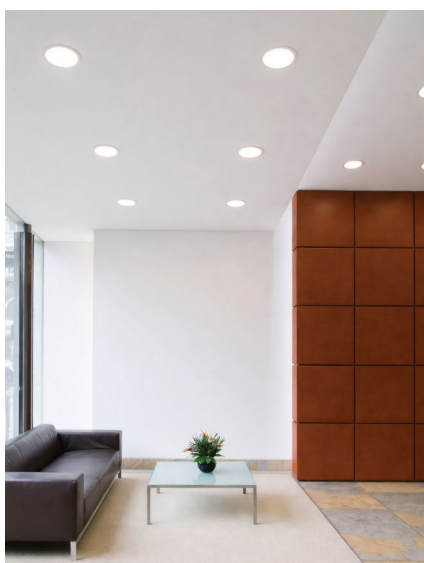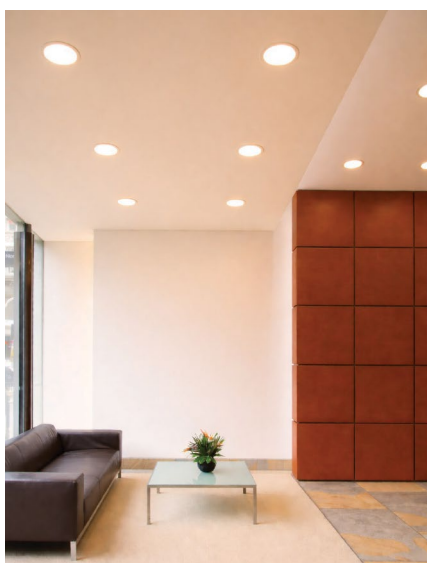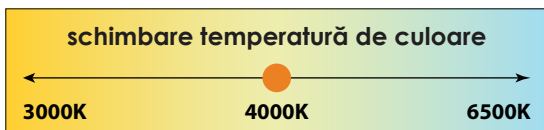

Caracteristici

- Montaj simplificat datorită sistemului de ghidare a șinei, care reduce timpul de instalare și asigură fixare precisă.
- Tensiune alimentare: ~220V ÷ 240V / 50 Hz




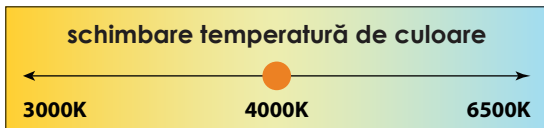


Aplicații

- Înlocuiesc corpurile convenționale
- Recomandate pentru iluminat general, uz casnic, spații comerciale

Specificații tehnice

Montaj	aparent
Formă	rotund
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	24 W
Flux luminos	2640 lm
Unghi fascicul	120°
Durata de viață	25.000 h
Temperatură de culoare	3CCT
Dimensiuni (mm)	Φ292.7*31.2
Cod EAN	5944035113708

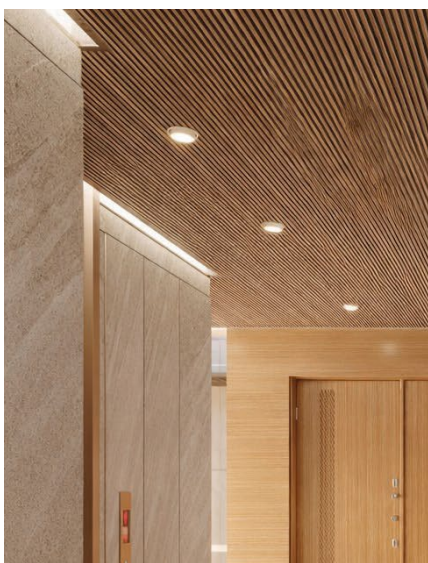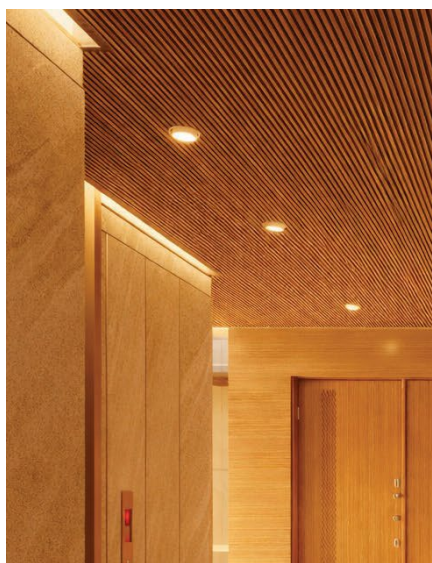

Caracteristici

- Montaj simplificat datorită sistemului de ghidare a șinei, care reduce timpul de instalare și asigură fixare precisă.
- Tensiune alimentare: ~220V ÷ 240V / 50 Hz



Aplicații

- Înlocuiesc corpurile convenționale
- Recomandate pentru iluminat general, uz casnic, spații comerciale

Specificații tehnice

Montaj	aparent
Formă	pătrat
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	24 W
Flux luminos	2640 lm
Unghi fascicul	120°
Durata de viață	25.000 h
Temperatură de culoare	3CCT
Dimensiuni (mm)	291*291*30.7
Cod EAN	5944035113715

