

BVP167 LED36/830_40_65
PSU 30W SWB MDU

911401893386



Proiectoare Ledinaire All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Pornire/oprire bazată pe senzori, Simetric, MDU1, IP65

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), Fotocelulă inclusă, All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Informații generale

Cod familie lămpi	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Tip motor sursă de lumină	LED system in flux
Etichetă de service	Nu
Tier	Valoare
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus	0
Flux luminos	3.300 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Temperatură culori multiple
Tip de sistem optic	Simetric 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Tip optic exterior	Simetric
Tip universal	All-in, Multi Color Temperature
Zona proiectată efectivă	0,016965 m²

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	1,22 A
Timp pornire	0,0072 ms
Consum de curent	30 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Cablu/fire fara conector
Cablu	Cablu de 1,0 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	73
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	Pornire/oprire bazată pe senzori
Flux luminos constant	Nu
Comandă încorporată	Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit)
Fotocelulă	Fotocelulă inclusă

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Policarbonat
Material sistem optic	Sticlă
Capac optic/material lentilă	Sticlă securizată
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Prin suport în formă de U, unghi scară orientare, montaj universal
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lungime totală	220 mm
Lățime totală	133 mm
Înălțime totală	56 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	56 x 133 x 220 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J ranforsat]
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	27°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	-
Tip capac optic/lentilă	Sticlă
Greutate netă (bucată)	0,585 kg

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantală	De la -25 până la +40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor	-2
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L80
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	L70


Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.
GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD	7,72 kg CO2e
Raportul de materiale nevirgine din produs	8,62 %
Recyclable content ratio of the finished product	61,5 %
GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată	Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională	Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh)

Date despre produs

Nume comandă produs	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Numele complet al produsului	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU
Full EOC	872016973617799
Cod de comandă	73617799
Număr material (12NC)	911401893386
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169736177
Numărător SAP – Pachete per exterior	16
EAN/UPC – Cutie	8720169736368

Cote

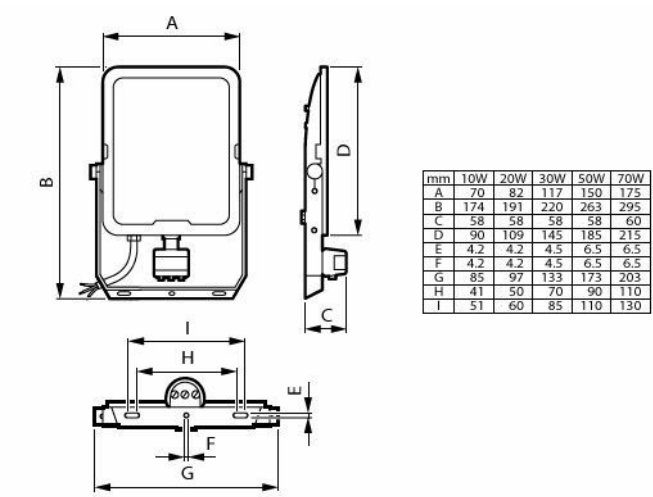

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-PHILIPS-BVP167-LED36-830-40-65-PSU-30W-SWB-MDU-911401893386.pdf	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-HUB-EPD-Philips-Ledinaire-All-in-floodlights-BVP167-Ref-911401893386.pdf	Descărcare
Installation Instructions	Mounting-instruction-Ledinaire-Floodlight-All-in-with-sensor.pdf	Descărcare
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
LDT File	Ledinaire-Flood-BVP167-1xLED36-830-40-65-840-PSU-SWB.ldt	Descărcare
IES File	BVP167-LED36830-40-65-PSU-30W-SWB.ies	Descărcare