

DN065C G4 LED12/840
12W 220-240V 6-D175

929003251632



Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Unghi de distribuție luminoasă de 110°, Alb, IP20/40

Surface-mounted, D175 mm, Metal-plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110°, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast inclus	Da
Tip motor sursă de lumină	LED
Lighting Technology	LED
Montaj	Suprafață
Tier	Valoare
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	1.200 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	108 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi de distribuție luminoasă de 110°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	3,85 A
Consum de curent	12 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 2 pini
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	74
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	30 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Metal-plastic
Material reflector	-
Culoare carcasă	Alb
Lungime totală	175 mm
Lățime totală	175 mm
Înălțime totală	27 mm
Diametru total	175 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	27 x 175 x 175 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Montaj	Suprafață
Greutate netă (bucată)	0,380 kg

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	0,7
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Întreținere la un flux luminos
(EN-IEC 62722-2-1) la durata
medie de viață utilă* 50.000 h

L65

Date despre sustenabilitate

Categorie de reparații

Clasa de reparații D, acest produs
nu este conceput pentru a fi
reparat.

Date despre produs

Nume comandă produs

DN065C G4 LED12/840 12W
220-240V 6-D175

Numele complet al produsului

DN065C G4 LED12/840 12W
220-240V 6-D175

Full EOC

871951446449000

Cod de comandă

46449000

Număr material (12NC)

929003251632

Numărător – Cantitate per
pachet

1

EAN/UPC – Produs/Cutie

8719514464490


Numărător SAP – Pachete per
exterior

12


EAN/UPC – Cutie

8719514464506


Cote

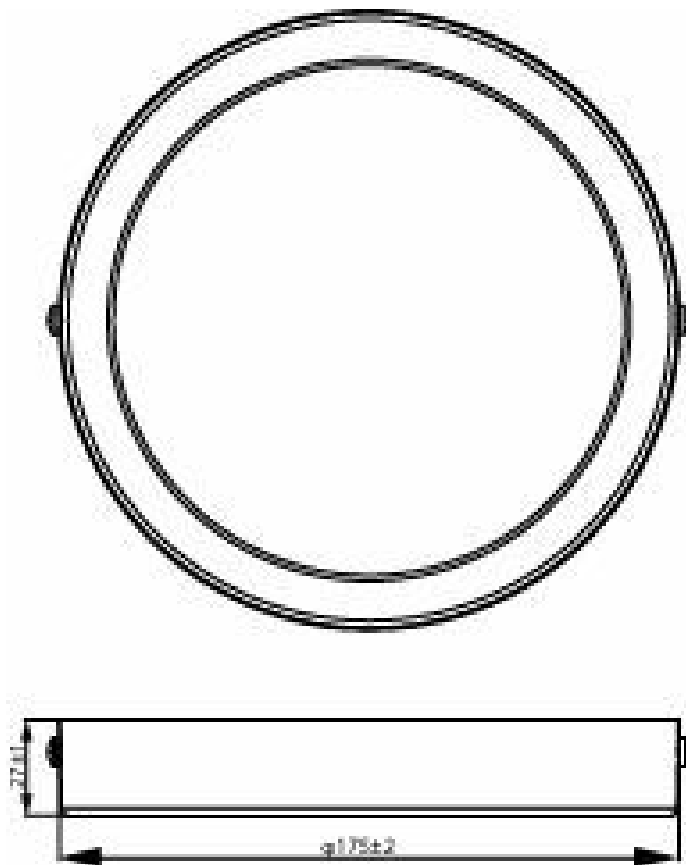

Date fotometrice

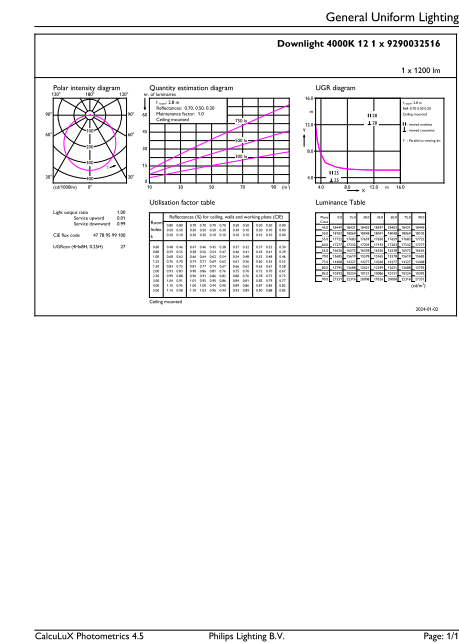

General uniform lighting - DN065C G4 LED12/840 12W
220-240V 6-D175

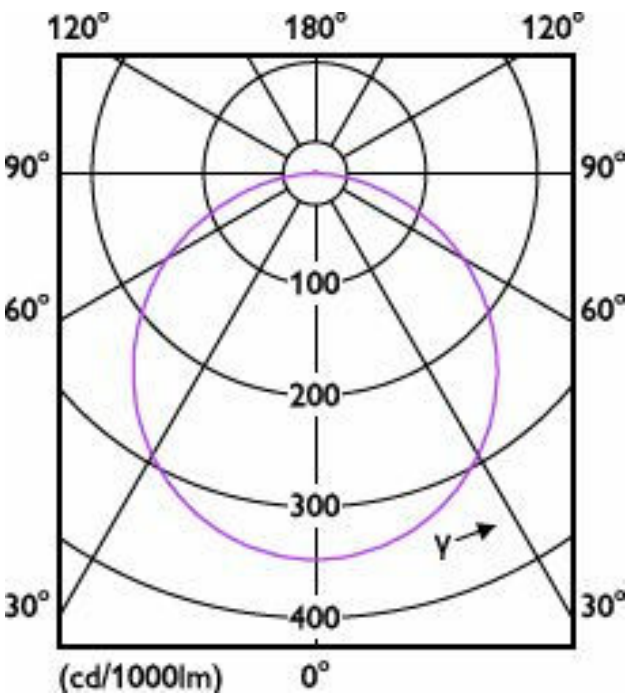

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/840 12W
220-240V 6-D175

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	Downlight_DN065C_G4_324165985701_V2_Online-INI.pdf	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632-20240730.pdf	Descărcare
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	DN065C-G4-LED12-840-12W-6-D175-IES.ies	Descărcare

