

WL070V gen2 11_17S/
830_840_860 PSU MDU

911401846187



Ledinaire cu montaj pe perete gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, MDU2

Polycarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor programabil de mișcare și lumină, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetric 110°, Polycarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Informații generale

Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Nu
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	1.100 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Alb
Tip de sistem optic	Opal
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Tip universal	All-in, Multi Color Temperature

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	3,28 A
Timp pornire	0,044 ms
Consum de curent	17 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	18
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da (are legătură cu detectarea prezenței/mișcării și utilizarea luminii naturale)
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori
Flux luminos constant	Nu
Comandă încorporată	Senzor programabil de mișcare și lumină

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	-
Înălțime totală	64 mm
Diametru total	300 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Greutate netă (bucată)	0,700 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantală	De la -20 °C până la 40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.40,0.40) SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L70


Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.

Date despre produs

Nume comandă produs	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Numele complet al produsului	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Cod de comandă	76747899
Număr material (12NC)	911401846187
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169767478
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169767553

Cote

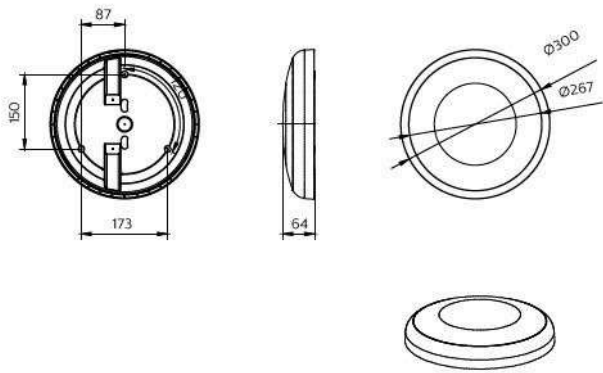

WL070 D300

Accesorii compatibile

Imagine accesoriului	Cod accesoriu	Nume accesoriu	Site web
	911401875487	WL070Z Deco Ring BK	Site-ul produsului

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	Ledinaire-WM-WL070V-Installation-Instructions.pdf	Descărcare

