PHILIPS

Ledinaire Wall-mounted

WL070V All-in

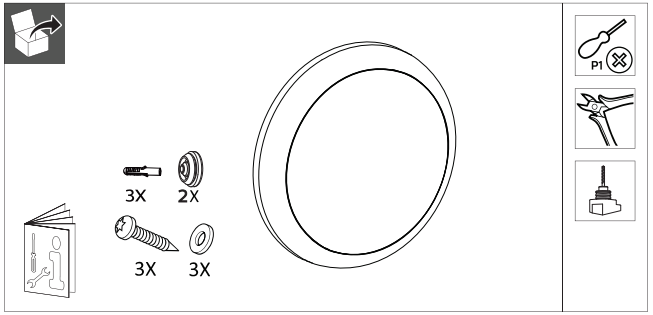

220V 240V | 50Hz 60Hz | Ta 25 °C | Max. 40 °C Min. -20 °C | IP65 | IK08 | GLOW WIRE 850 °C

	Light source of energy efficiency class	P(W)	Driver	Sensor	220V 240V	50Hz 60Hz	kg
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	E	11/17	PSU	No	•	•	0.69
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU				Yes			0.70

Dimensions in mm

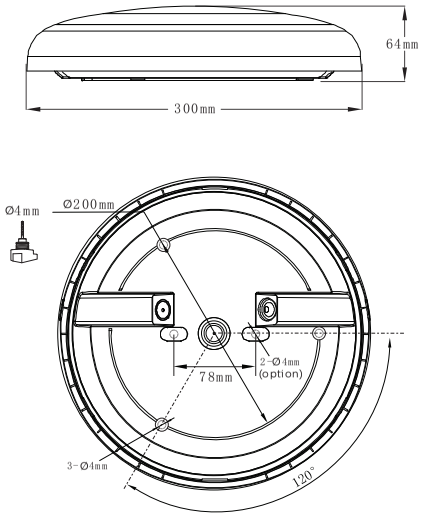

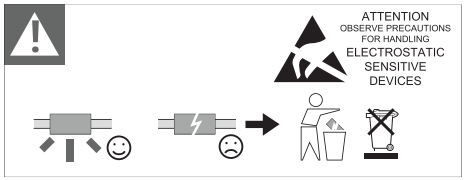

Inrush current

	LED11S	LED17S
	Electrical characteristics	
Imax (A)	22	22
Tref (µs)	320	320
MCB	Luminaires Max.	
B-10 A	11	11
B-13 A	15	15
B-16 A	18	18
C-10 A	19	19
C-13 A	24	24
C-16 A	31	31

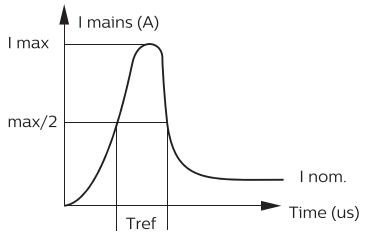

0000 000 00000
©2025 signify Holding.All rights reserved

Printed in China
Data subject to change without notice
Keep for future reference: *www.philips.com/lighting*

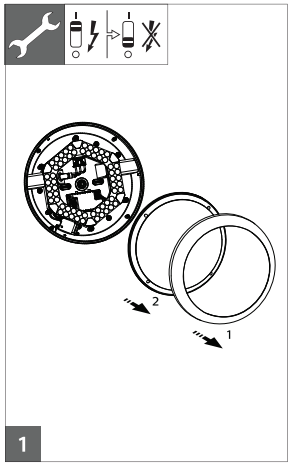

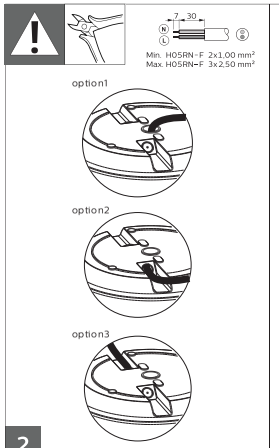

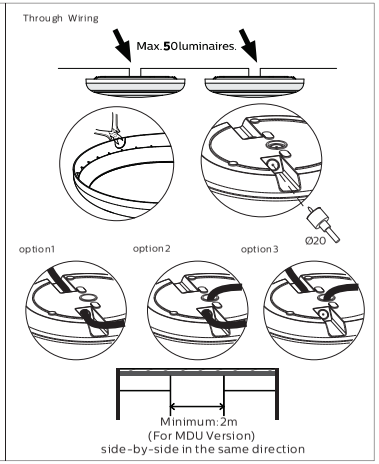

CCT & Wattage Switch
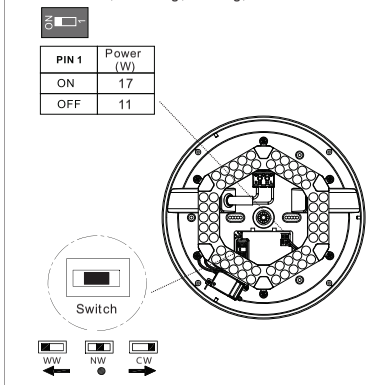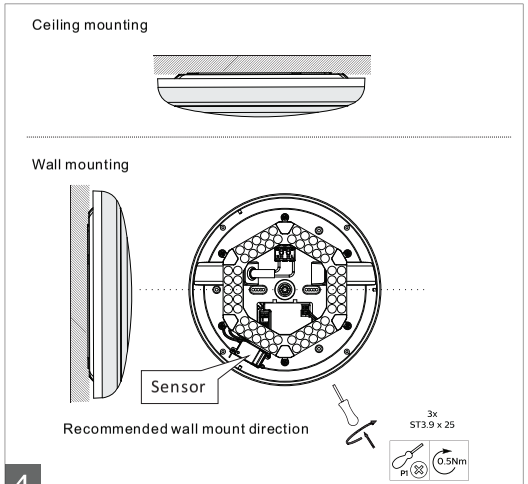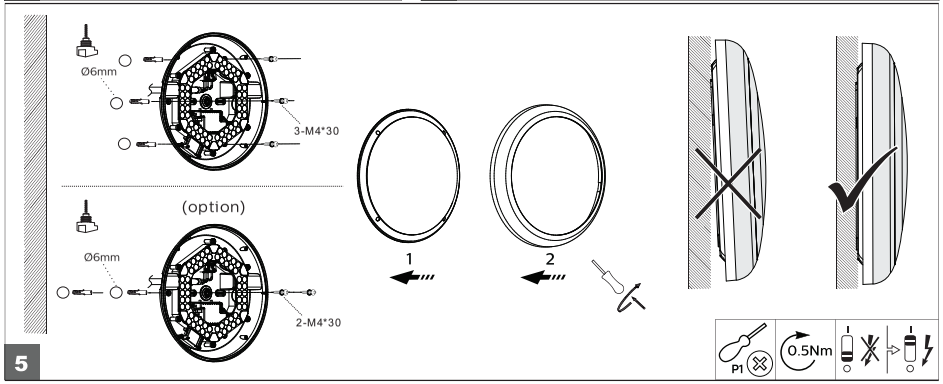
Turn off the power supply before Wattage Switch, CCT Switch,checking, moving, or installation.