

WL070V gen2 11_17S/
830_840_860 PSU

911401846087



Ledinaire cu montaj pe perete gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetric 110°, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Informații generale

Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Nu
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	1.100 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Alb
Tip de sistem optic	Opal
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Tip universal	All-in, Multi Color Temperature

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	3,28 A
Timp pornire	0,044 ms
Consum de curent	17 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	18
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	-
Înălțime totală	64 mm
Diametru total	300 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Greutate netă (bucată)	0,690 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantală	De la -20 °C până la 40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.40,0.40) SDCM<5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L70


Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.

Date despre produs

Nume comandă produs	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
Numele complet al produsului	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU
Full EOC	872016976746199
Cod de comandă	76746199
Număr material (12NC)	911401846087
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169767461
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169767546

Cote

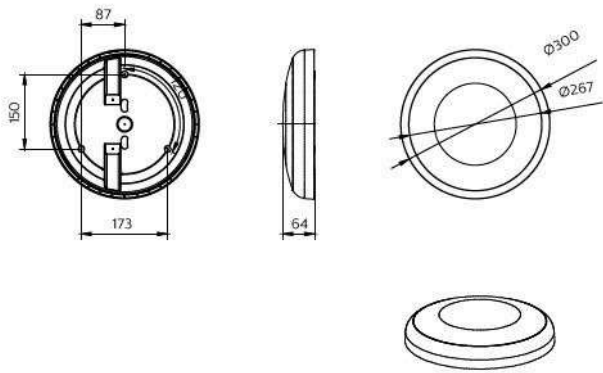

WL070 D300

Accesorii compatibile

Imagine accesoriului	Cod accesoriu	Nume accesoriu	Site web
	911401875487	WL070Z Deco Ring BK	Site-ul produsului

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	Ledinaire-WM-WL070V-Installation-Instructions.pdf	Descărcare

