



Ledinaire Waterproof Tube Housing, Ledinaire Carcasă Tub Etanșă, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II

Informații generale

Tier	Valoare
------	---------

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Sistem mecanic și carcasă

Lungime totală	1.580 mm
Lățime totală	93 mm

Înălțime totală	70 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	70 x 93 x 1580 mm
Material	Policarbonat
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Culoare accesoriu	Gri
Unghi	-
Greutate netă (bucată)	0,960 kg

Aprobare și aplicație


Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	WT050C 2xTLED L1500
Numele complet al produsului	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099
Cod de comandă	36605099

Număr material (12NC)	911401807681
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163366050
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163366210

Cote

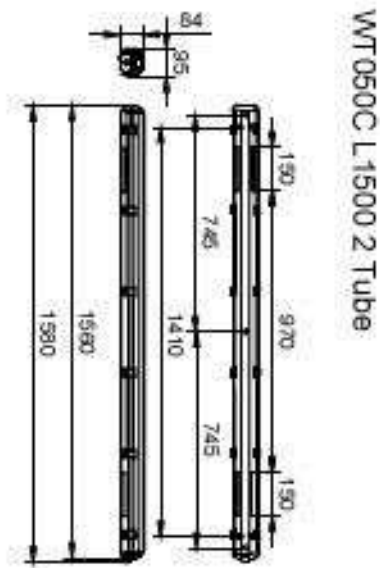

Accesorii compatibile

Imagine accesoriului	Cod accesoriu	Nume accesoriu	Site web
	929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Site-ul produsului
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Site-ul produsului

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Descărcare

