

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

911401877480



LEDINAIRE Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Simetric, Opal, IP66, IK08

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Simetric, Opal, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Unitate de conectare cu 2 pini

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Nu
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	5.600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	121 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Lumină naturală rece 865
Tip de sistem optic	Simetric
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Indice unificat de orbire CEN	26

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Curent de pornire	3,6 A
Timp pornire	0,122 ms
Consum de curent	46 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	40
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.501 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1501 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5] rezistent la vandalizare]
Greutate netă (bucată)	0,700 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Interval temperatură ambiantală	De la -20 până la +45 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L70
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	-


Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.
GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD	11,3 kg CO ₂ e
Raportul de materiale nevirgine din produs	21,9 %
Recyclable content ratio of the finished product	57,9 %
GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată	Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională	Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh)

Date despre produs

Nume comandă produs	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
Full EOC	871016336017199
Cod de comandă	36017199
Număr material (12NC)	911401877480
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163360171
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163360294

Cote

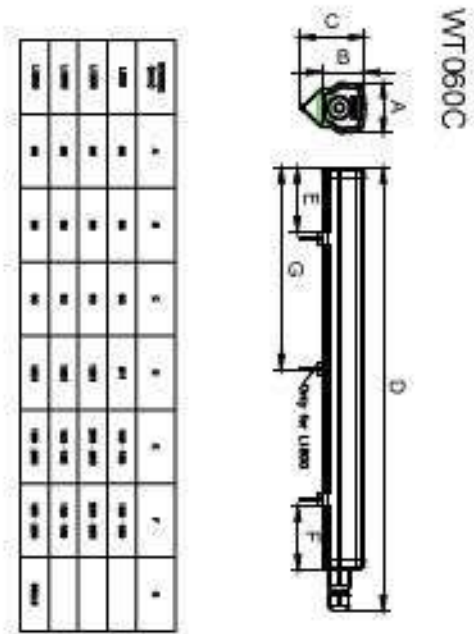

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	Ledinaire_Waterproof_WT060C-MI_v2023 03.pdf	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED56S-865-PSU-L1500-BN-911401877480.pdf	Descărcare

Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	WT060C-LED56S-PSU-L1500.ies	Descărcare 
LDT File	WT060C-L1500-LED56S-PSU.ldt	Descărcare 

