

SM065C 41S/840 PSU
W60L60 OC 4PK

911401892285



Ledinaire cu montaj aparent SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90°, Lentilă microprismatică, Acrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector

Informații generale

Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Nu
Tier	Valoare
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	4.100 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Unghi de distribuție sursă de lumină	90 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840

Tip de sistem optic	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	- W W
Consum mediu de energie CLO	- W W
Curent de pornire	17,8 A
Timp pornire	0,287 ms
Consum de curent	34 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Cablu/fire fara conector
Cablu	2 × 0,75 mm²
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Lentilă microprismatică
Lungime totală	595 mm

Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	40 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	40 x 595 x 595 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/40 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Greutate netă (bucată)	1,850 kg

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Interval temperatură ambiantală	De la -10 până la +35 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-10% / +10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)	SDCM≤5

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L80
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 75.000 h	L70


Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate	Unclassified
Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.

Date despre produs

Nume comandă produs	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK
Numele complet al produsului	SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK
Full EOC	872016973690099
Cod de comandă	73690099
Număr material (12NC)	911401892285
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169736900
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8720169736900

Cote

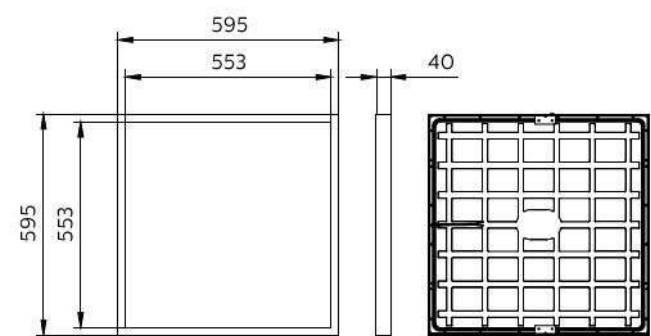

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Installation Instructions	MI-SM065C-Ledinaire-surface-mounted-2024.pdf	Descărcare
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	SM065C-41S-PSU-W60L60-OC-1xLED.ies	Descărcare