

**RS071B 5S/827_30_40
40D PSR PI6 IP65 BK**

929003322602



Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază, Unghi de distribuție luminoasă de 40°, Negru, IP20/65

Adjustable, Metal-plastic, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Unghi de distribuție luminoasă de 40°, Transparent, Policarbonat, IP20/65 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Perioadă de garanție	5 ani

Date tehnice lumină

Flux luminos	550 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	91 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Culoare sursă de lumină	2700/3000/4000 K
Tip de sistem optic	Unghi de distribuție luminoasă de 40°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	40°
Indice unificat de orbire CEN	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Tip universal	All-in, Multi Color Temperature

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de pornire	1,4 A
Timp pornire	0,2 ms
Consum de curent	6 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	Cablu de 0,75 m fără conector
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	240
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Deformare armonică totală	20 %

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	Reglarea intensității luminoase cu întrerupere de fază
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Metal-plastic
Material reflector	-
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Negru
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Înălțime totală	43 mm
Diametru total	89 mm
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/65 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,35 J ranforsat]
Montaj	Încastrat
Greutate netă (bucată)	0,215 kg

Aprobare și aplicație

Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	0,1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	-0%,+20%
Cromatică inițială	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Toleranță consum de energie	-10%,+5%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1,2 %
Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h	L65


Date despre sustenabilitate

Categorie de reparații	Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.
------------------------	--


Date despre produs

Nume comandă produs	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Numele complet al produsului	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	872016920884100
Cod de comandă	20884100
Număr material (12NC)	929003322602
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169208841
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8720169208858

Cote

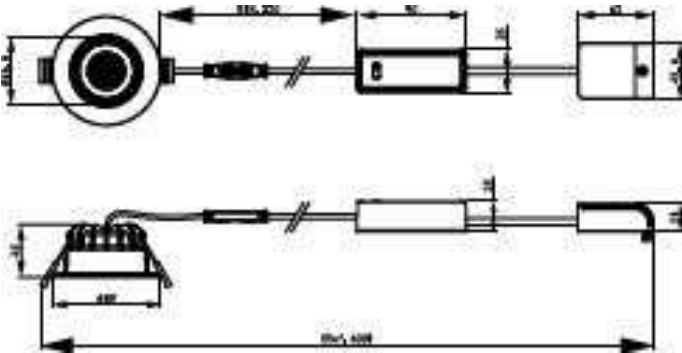

Date fotometrice

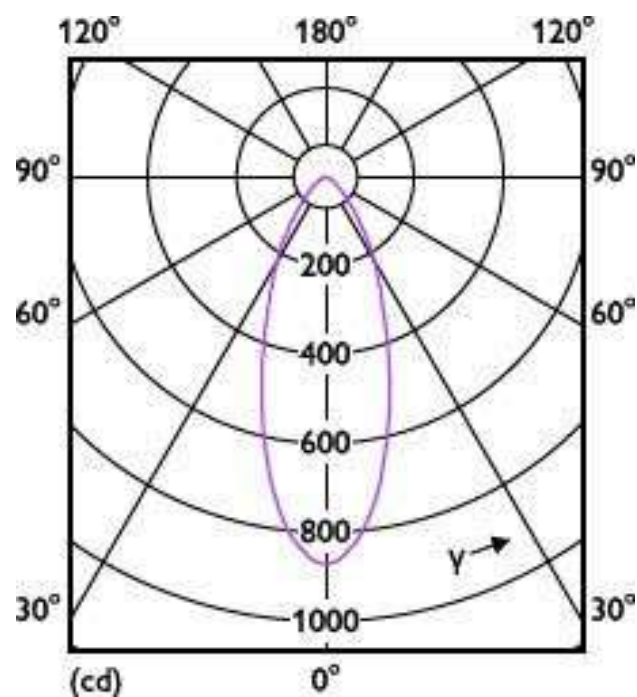

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Accesorii compatibile

Imagine accesoriului	Cod accesoriu	Nume accesoriu	Site web
	929003322902	RS071B Trim Accessory GD	Site-ul produsului
	929003323002	RS071B Trim Accessory SI	Site-ul produsului

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-RS071B-5S-827-30-40-40D-PSR-PI6-IP65-BK-929003322602-20240730.pdf	Descărcare
Installation Instructions	RS071B_MI_324166033633_for_online_updated-INI.pdf	Descărcare
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	RS071B_5S_827_30_40_40D_PSR_PI6_IP65_BK-IES.ies	Descărcare

