


Lampă cu senzor de exterior

L 585 S

alb
EAN 4007841 005917
Nr. articol 005917

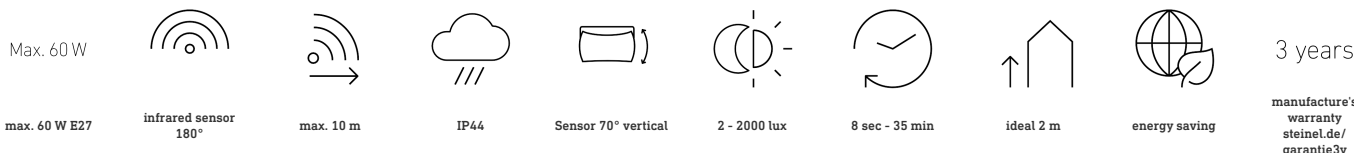

Descrierea funcției

Individualist fără colțuri și margini. Lampă de exterior cu senzor L 585 S, ideală pentru intrările caselor și fronturile caselor, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 10 m, prag cronologic și de reglare a intensității luminii reglabil, senzor vertical rabatabil la 70° pentru adaptarea exactă la domeniul de detectare

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	229 x 215 x 312 mm	Înălțimea de montaj max	3,00 m
Cu sursă luminoasă	Nu	Mod slave selectabil	Nu
Garanția producătorului	3 ani	Protecție sneak-by	Da
Setări prin	Potențiometre	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Cu telecomandă	Nu	Scalabil electronic	Nu
Variante	alb	Scalabil mecanic	Nu
UM1, EAN	4007841005917	Rază, radial	r = 3 m (14 m²)
Aplicație, loc	Exterior	Rază, tangențial	r = 10 m (157 m²)
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Înterupător de amurg	Da
Locul montării	perete	Material carcasă	Sticker
Rezistență la impact	IK03	lampă	Lampă universală
Grad de protecție	IP44	Baza	E27
Clasă de protecție	II	Aprindere soft-start	Nu
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Material carcasă	Plastic	Setarea timpului	8 s – 35 Min.
		Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior

L 585 S

alb

EAN 4007841 005917

Nr. articol 005917



Specificații tehnice

Material de acoperire	Sticlă transparentă
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,55 W

Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Accesorii

EAN 4007841 003548

Sticlă de schimb pentru L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585

Lampă cu senzor de exterior

L 585 S


alb

EAN 4007841 005917

Nr. articol 005917



Zona de detectare a senzorului

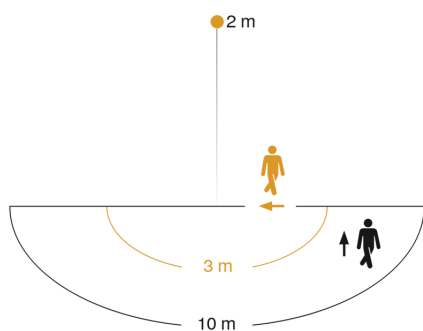


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

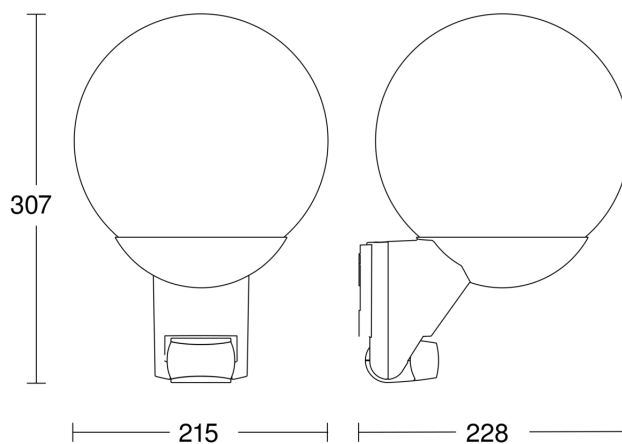

Schema circuitului

