




Dimensiuni

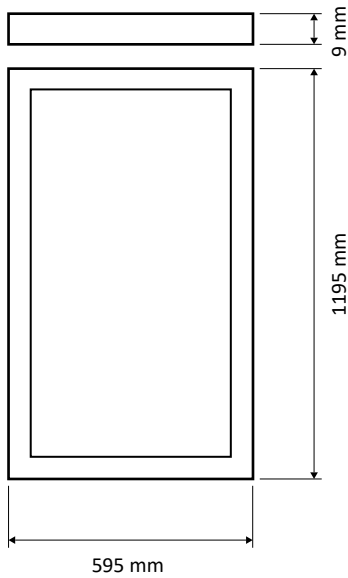

Caracteristici

Corp de iluminat simplu și elegant, foarte ușor de montat.
Durată de viață lungă și costuri de energie electrică și mentenanță reduse.

Specificații tehnice

Aplicații	Birouri, spitale, unități comerciale
Grad de protecție	IP20
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	40 W
Flux luminos	3400 lm
Unghi fascicul	120°
Randamentul corpului de iluminat	85 lm/W
Temperatură de culoare	6500/4000 K (Ra≥80)
Material dispersor	PMMA
Ramă	Aluminiu
Chip	Sanan
Driver	AGT
Durata de viață	30.000 h

