

Reflector LED fără senzor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare
EAN 4007841 069544
Nr. articol 069544



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



Panel 180° vertical



indoor/outdoor
light



networkable via
cable



energy saving



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



plastic free
packaging

Descrierea funcției

Redefinirea reflectorului. Reflectorul XLED PRO ONE Plus, fără senzor, rabatabil pe verticală la 180°, în carcasă elegantă din aluminiu, asigură iluminarea similară luminii naturale pe suprafețe mari, prin culoarea albă caldă de 3000 K și la 33,1 W. Adecvat pentru comutarea manuală și pentru conectarea cu cablu, împreună cu o versiune cu senzor. Cu adaptor opțional pentru montajul aparent. 5 ani garanție.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	fără detector de mișcare
UM1, EAN	4007841069544
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, interior
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan, perete
Instalare	Montaj aparent, perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lămpi cu LED <2 W	16 W
Înterupător de amurg	Nu
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	4370 lm
Eficiența totală a produsului	132 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Funcții	leșire cu releu
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Putere	33,1 W

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare
EAN 4007841 069544
Nr. articol 069544

Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă transparentă

Indicele de redare a culorilor CRI = 80



Accesorii

EAN 4007841 080983

Adaptor pe perete XLED PRO ONE Plus + Max

Desen tehnic

Schema circuitului Slave

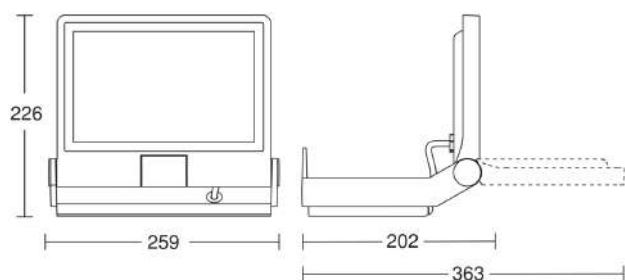

Schema circuitului de interconectare master/ slave

