




Dimensiuni

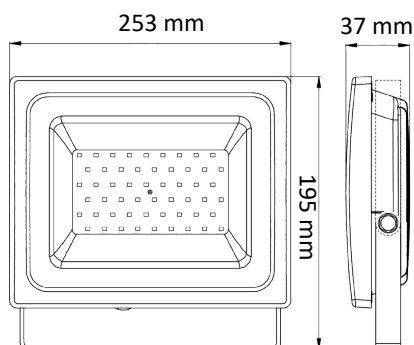

5 ani
GARANȚIE

9100 lm
FLUX LUMINOS

IP66
PROTECȚIE

253 x 195 x 37 mm
DIMENSIUNI

35000h
DURATĂ DE VIAȚĂ

4000K
LUMINĂ NEUTRĂ

220-240V
50/60Hz

Caracteristici

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină foarte omogenă și carcasă din aluminiu
- Structură modernă, compactă, subțire.

Specificații tehnice

Aplicații	Parcări, treceri subterane, grădini
Grad de protecție	IP66
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	70 W
Flux luminos	9100 lm
Unghi fascicul	100°
Randamentul corpului de iluminat	130 lm/W
Temperatură de culoare	4000 K
Carcasă	Aluminiu
Factor putere	>0.95
Durata de viață	35.000 h
Cod produs	ST01984

STARKE
ST01984

A

B

C

D

E

F

G

70
kWh/1000h

2019/2015