




Dimensiuni

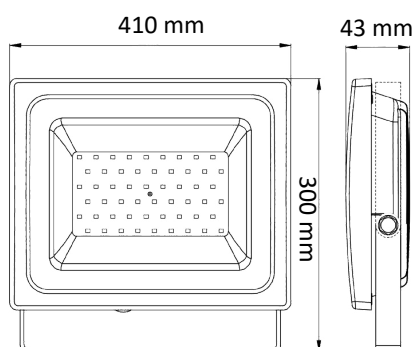

 5 ani GARANȚIE	 39000 lm FLUX LUMINOS	 IP66 PROTECȚIE
 410 x 300 x 43 mm DIMENSIUNI		
 35000h DURATĂ DE VIAȚĂ	 4000K LUMINĂ NEUTRĂ	 220-240V 50/60Hz

Caracteristici

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină foarte omogenă și carcasă din aluminiu
- Structură modernă, compactă, subțire.

Specificații tehnice

Aplicații	Parcări, treceri subterane, grădini
Grad de protecție	IP66
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	300 W
Flux luminos	39000 lm
Unghi fascicul	100°
Randamentul corpului de iluminat	130 lm/W
Temperatură de culoare	4000 K
Carcasă	Aluminiu
Factor putere	>0.95
Durata de viață	35.000 h
Cod produs	ST01988

ENERGY STAR
STARKE
ST01988

A
B
C
D
E
F
G

300
kWh/1000h

2019/2015